


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CHUYỂN ĐIỆN BỘ V2 4000W

1. ỨNG DỤNG CỦA BỘ CHUYỂN ĐIỆN.

1.1. Ứng dụng vào việc sử dụng cho các thiết bị điện **100v-110v** (100v là chuẩn Nhật, 110V là chuẩn Mỹ).

A. Hướng dẫn thao tác:

- Bước 1: vặn Volum về vị trí 100V trên bộ chuyển như Hình - 1.

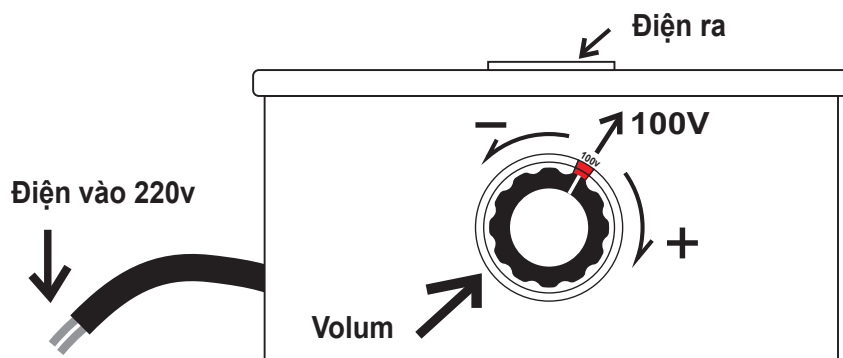

HÌNH - 1

- Bước 2: Cấp điện 220V và cắm thiết bị vào khởi động thiết bị

Trường hợp 1: Nếu thiết bị chạy nhanh hơn bình thường thì giảm nhẹ volum theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (-) đến khi máy đạt tốc độ mong muốn.

Trường hợp 2: Nếu thiết bị chạy chậm hơn bình thường hoặc không chạy mà chỉ nghe tiếng Ề Ề, nguyên nhân do điện áp yếu thì tắt máy đi rồi tăng nhẹ volum theo chiều kim đồng hồ (+) rồi khởi động lại máy, lặp lại thao tác đến khi máy đạt tốc độ mong muốn, ở đây chỉ có thể tăng thêm 10V do điện áp đã được khống chế ở 110V.

B. LƯU Ý: BỘ CHUYỂN ĐIỆN CHỈ HẠ ÁP KHI CÓ TẢI.

1.2. Ứng dụng trong việc **điều khiển tốc độ động cơ.**

- Lợi dụng việc tăng giảm điện áp, ta có thể ứng dụng bộ chuyển điện vào việc tăng giảm điện áp của động cơ theo ý muốn.

Ví dụ 1: Khi sử dụng máy cắt cầm tay, do tốc độ vòng tua quá cao có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng, ta có thể thông qua bộ chuyển điện để giảm tốc độ máy khiến cho việc sử dụng được an toàn hơn.

Ví dụ 2: Khi sử dụng máy cắt sắt có vòng tua cao (từ 10.000 v/p - 11.000 v/p) thông thường ta chỉ lắp được đá cắt chứ không lắp được lưỡi cắt hợp kim (do lưỡi cắt hợp kim yêu cầu vòng tua máy từ 4500v/p - 6000v/p tùy loại) thì ta có thể thông qua bộ chuyển điện để giảm vòng tua của máy xuống và lắp được lưỡi cắt hợp kim

1.3. Ứng dụng vào việc **tăng giảm nhiệt độ của nồi LẤU ĐIỆN nội địa nhật.**

- Nút tăng giảm nhiệt độ của nồi lẩu thực sự không mang lại hiệu quả, bạn có thể sử dụng bộ chuyển điện để tăng giảm nhiệt độ nồi lẩu bằng cách vặn mức công suất của nồi lẩu rồi điều chỉnh nhiệt độ thông qua thiết bị.

2. CHÚ Ý: Thiết bị này chỉ dùng được cho máy điện cơ, tất cả các máy điện tử, hoặc có gắn mạch điện tử đều không sử dụng được.